


Как перестроить файлы каталогов и индексные файлы для сервера, установленного как Служба Windows

Перестройка файлов каталогов необходима в случаях, если

- на Портале пропало главное меню;
- появляется ошибка при открытии какого либо раздела блока интерфейса Администратора
- не отображается информация в интерфейсе администратора
- не сохраняются карточки объектов


Перестройка индексных файлов необходима, если в интерфейсе Администратора не верно показывается результат контекстного поиска в каких-либо списках базы данных системы.

1. Остановить сервис WebTutorCorpServer.
2. Открыть папку ...\\WebTutorCorpServer\\wt_data\\ и в ней удалить папку **catalogs** (если необходимо перестроить каталоги на сервере)
Открыть папку ...\\WebTutorCorpServer\\wt_data\\ и в ней удалить папку **ft** (если необходимо перестроить индексные файлы на сервере)
3. Запустить файл ...\\WebTutorCorpServer\\xHttp.exe. Откроется консоль сервера и начнется перестройка файлов каталогов

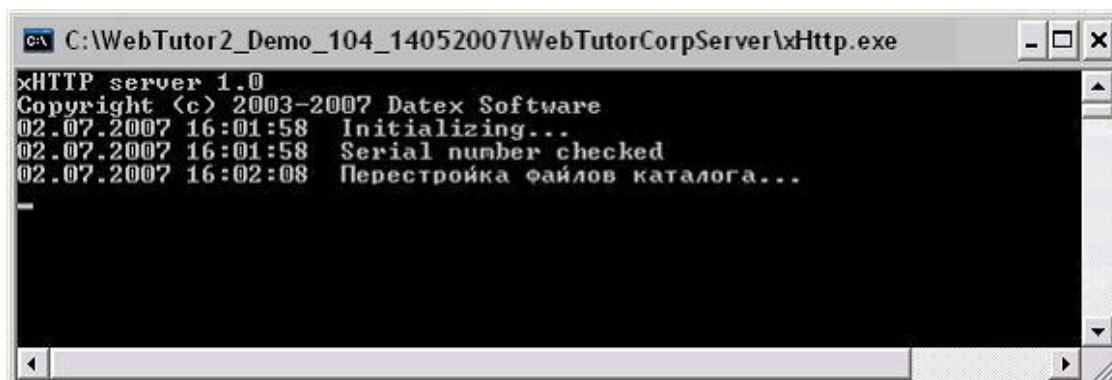

```
C:\WebTutor2_Demo_104_14052007\WebTutorCorpServer\xHttp.exe
xHTTP server 1.0
Copyright (c) 2003-2007 Datex Software
02.07.2007 16:01:58 Initializing...
02.07.2007 16:01:58 Serial number checked
02.07.2007 16:02:08 Перестройка файлов каталога...
```

После окончания **перестройки файлов** каталогов появится сообщение **Server started.**

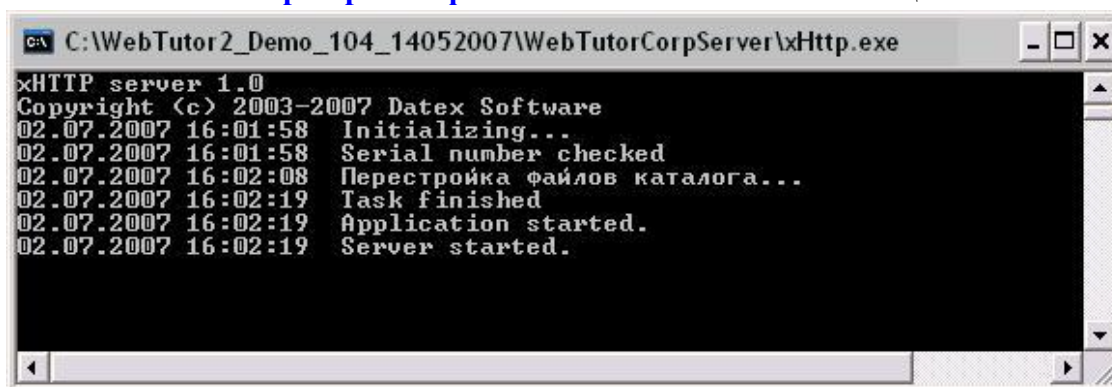

```
C:\WebTutor2_Demo_104_14052007\WebTutorCorpServer\xHttp.exe
xHTTP server 1.0
Copyright (c) 2003-2007 Datex Software
02.07.2007 16:01:58 Initializing...
02.07.2007 16:01:58 Serial number checked
02.07.2007 16:02:08 Перестройка файлов каталога...
02.07.2007 16:02:19 Task finished
02.07.2007 16:02:19 Application started.
02.07.2007 16:02:19 Server started.
```

Об окончании перестройки **индексных файлов** можно судить по исчезновению файла **rebuild** в папке \\WebTutorCorpServer\\wt_data\\ft

4. Наберите на консоли команду EXIT для выключения сервера и закрытия консоли.
5. Стартуйте сервис WebTutorCorpServer.

Как перестроить файлы каталогов системы, установленной совместно с IIS

1. Остановите IIS.
2. Откройте папку ...\\WebTutorCorpServer\\wt_data\ и удалите в ней папку **catalogs**
3. Стартуйте IIS

Запустится перестройка каталогов на сервер.

Об окончании перестройки свидетельствует запись в логе (в файле xhttp_XX.XX.XXXX.log в папке WebTutorCorpServer\\Logs) Server Started

```
xHTTP server 1.0
Copyright (c) 2003-2007 Datex Software
02.07.2007 16:01:58 Initializing...
02.07.2007 16:01:58 Serial number checked
02.07.2007 16:02:08 Перестройка файлов каталога...
02.07.2007 16:02:19 Task finished
02.07.2007 16:02:19 Application started.
02.07.2007 16:02:19 Server started.
```

Как перестроить каталоги SQL базы данных

1. Запустить конфигуратор сервера, остановить сервер.
Если настроена двойная авторизация в компании (2 веб-сайта), остановить второй веб-сайт в IIS
2. Запустить в консоли файл WebTutorServer\\xhttp.exe
Дождаться старта сервера.

Набрать команду: rctg

- запустится перестройка каталогов, следить за процессом перестройки можно по логам в папке LOGS

- sprxml_mssql_XXXXXXXXX.log для версий ниже чем 272

- sprxml_unibridge_XXXXXXXXX.log для версии 272 и выше

Как только каталоги будут перестроены, в диспетчере задач удалить процесс xhttp.exe

3. Запустить конфигуратор сервера, включить сервер.
Если настроена двойная авторизация в компании (2 веб-сайта), запустить вручную второй веб-сайт в IIS