

Инструкция по установке WebTutor под IIS и созданию сайта WebTutor

1. Установка и настройка сервера WebTutor:

1.1. На сервере установить систему с дистрибутива согласно инструкции по установке (см. на клиентском сайте


<http://news.websoft.ru/db/kb/28567487E312910CC3257464007064F2/zid//doc.html>).

1.2. Войти в Сервисы, у сервиса WebTutorCorpServer остановить службу и проверить, чтобы запуск службы был в состоянии Disable.

2. Установка и настройка сайта в IIS:

2.1. Зайти в панель управления IIS

2.2. Нажать правой кнопкой мышки на Web Sites -> New -> Web Site, далее выполняем действия, как показано на картинках ниже.

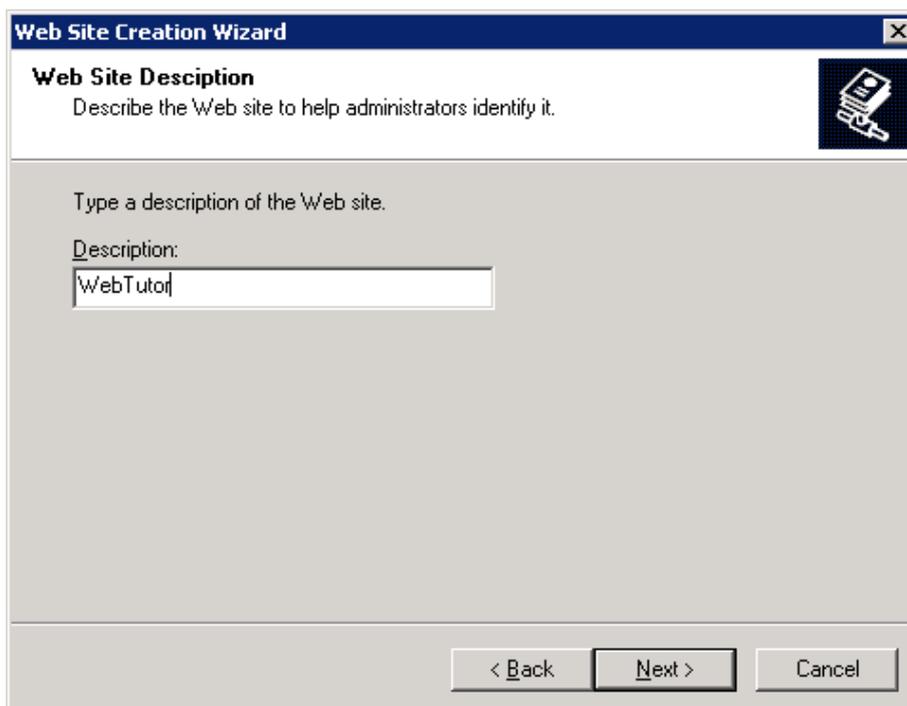

Web Site Creation Wizard [X]

IP Address and Port Settings

Specify an IP address, port setting, and host header for the new Web site.

Enter the IP address to use for this Web site:
[All Unassigned]

TCP port this Web site should use (Default: 80):
80

Host header for this Web site (Default: None):
[]

For more information, read the IIS product documentation.

< Back Next > Cancel

Web Site Creation Wizard [X]

Web Site Home Directory


The home directory is the root of your Web content subdirectories.

Enter the path to your home directory.


Path:
C:\WebTutorCorpServer Browse...




Allow anonymous access to this Web site

< Back Next > Cancel

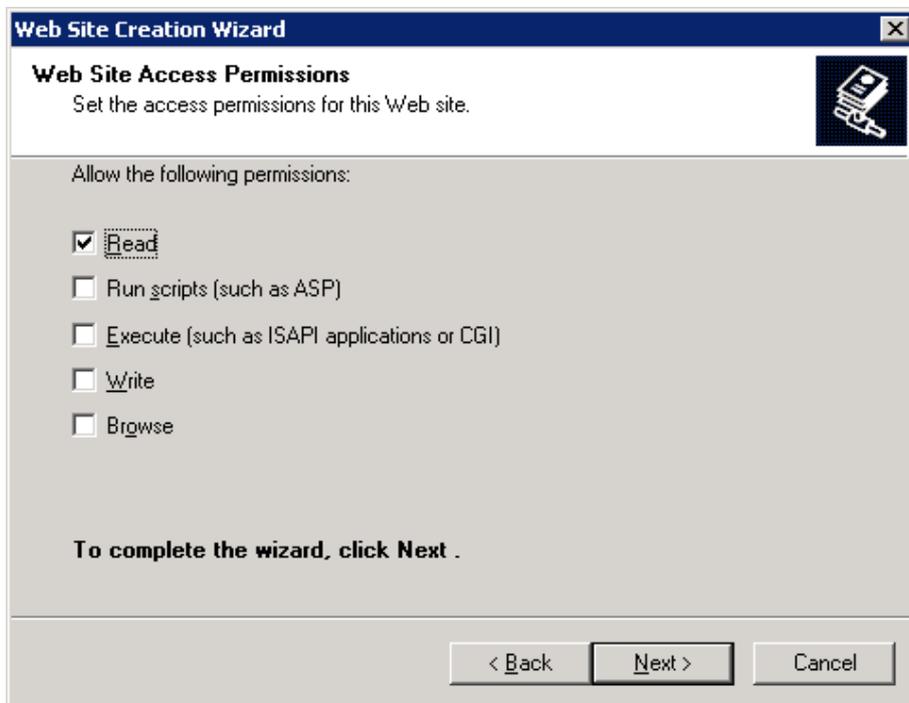


2.3. Нажать правой кнопкой мышки на Application Pools -> New -> Application Pool, далее выполнить действия, как показано на картинках ниже.



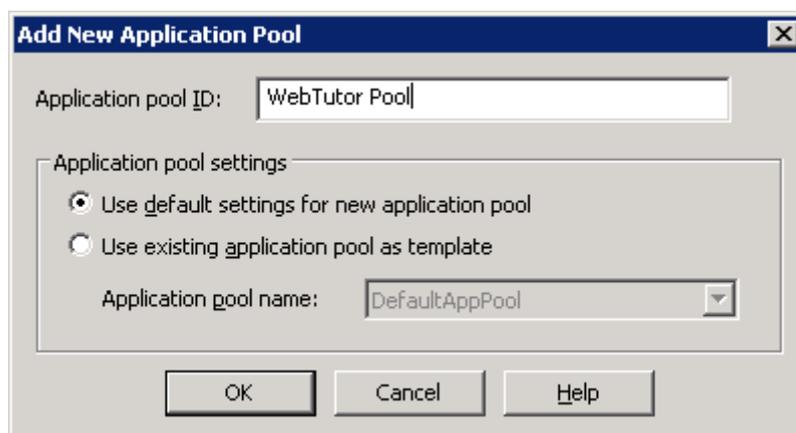


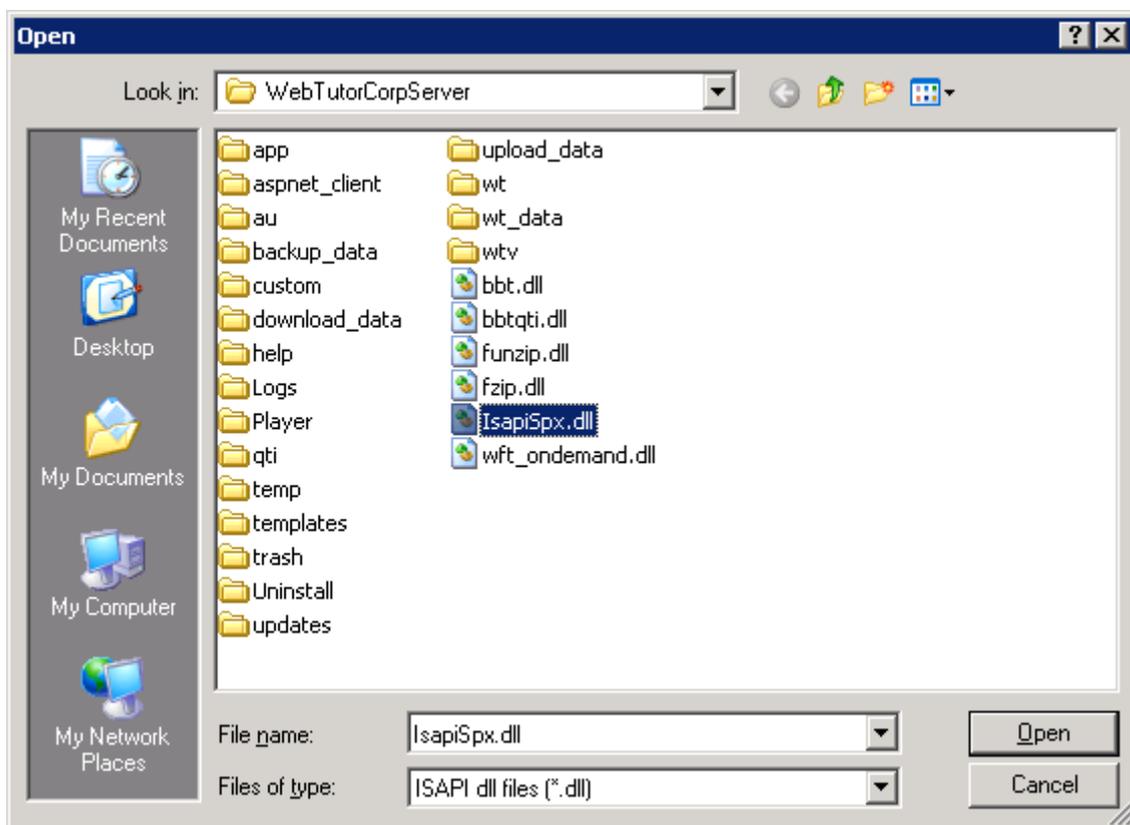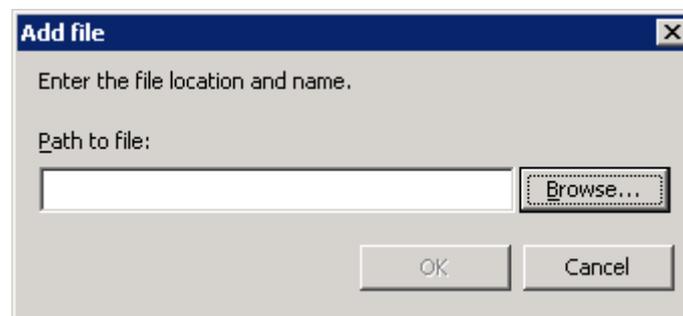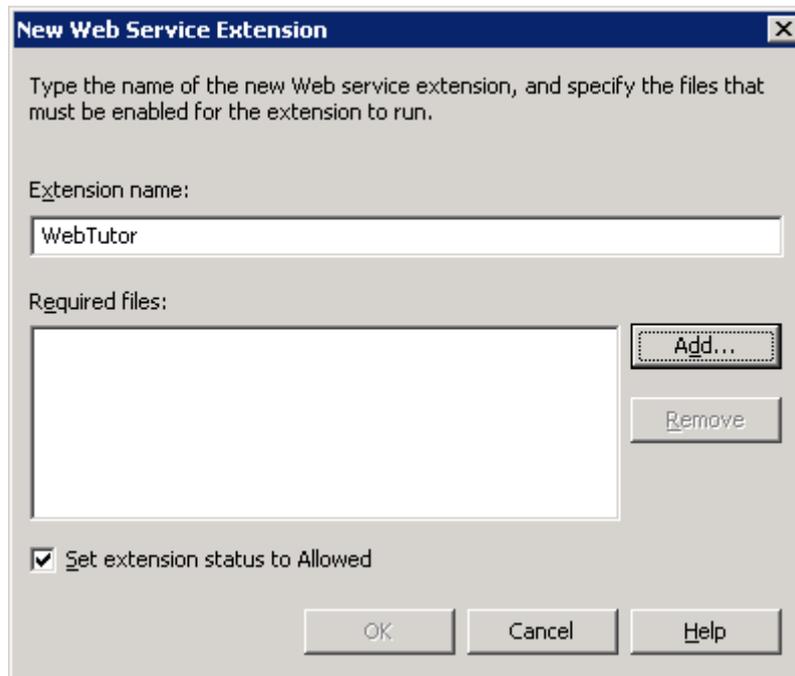


2.4. Зайти в свойства созданного сайта и выполнить действия согласно картинкам ниже.

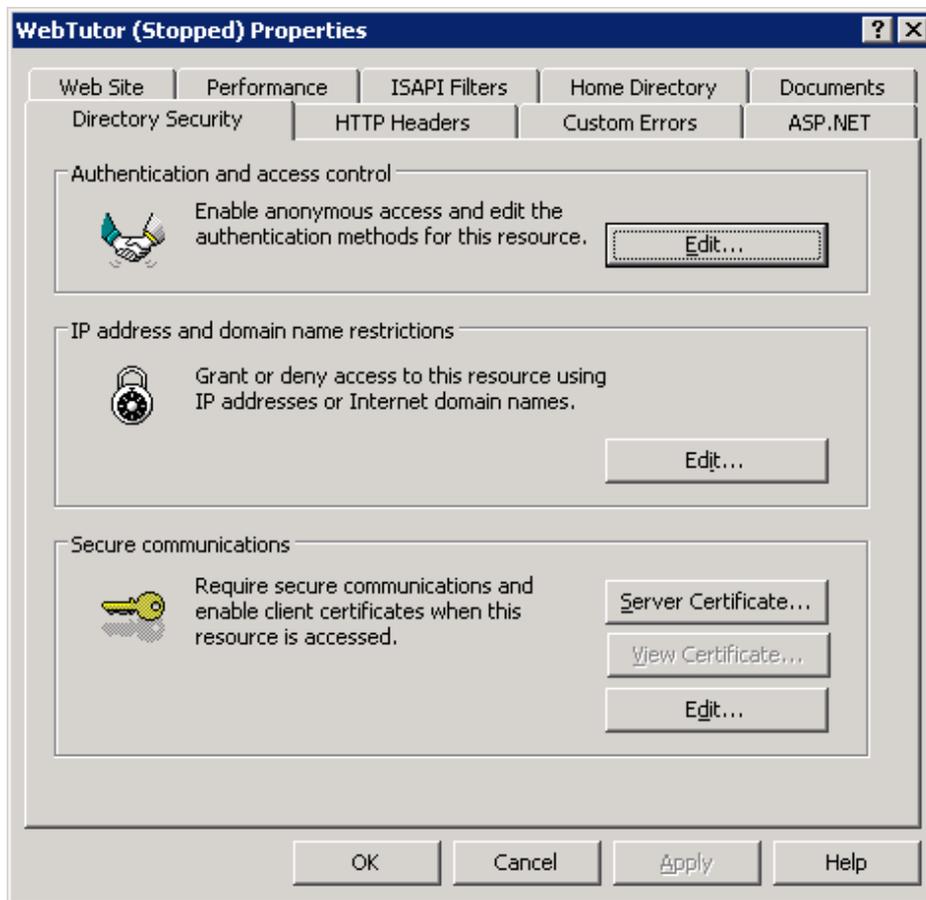

Примечание: в случае, если создается второй сайт для настройки basic-авторизации, следует убрать галку в опции «Integrated Windows Authentication»

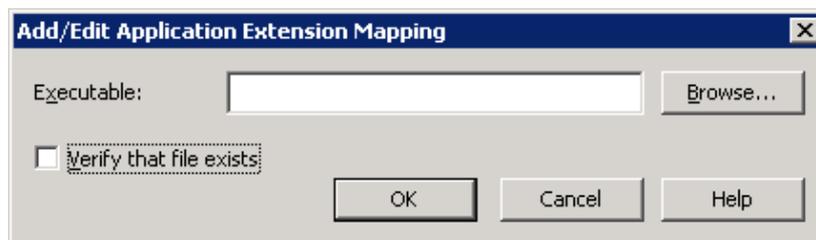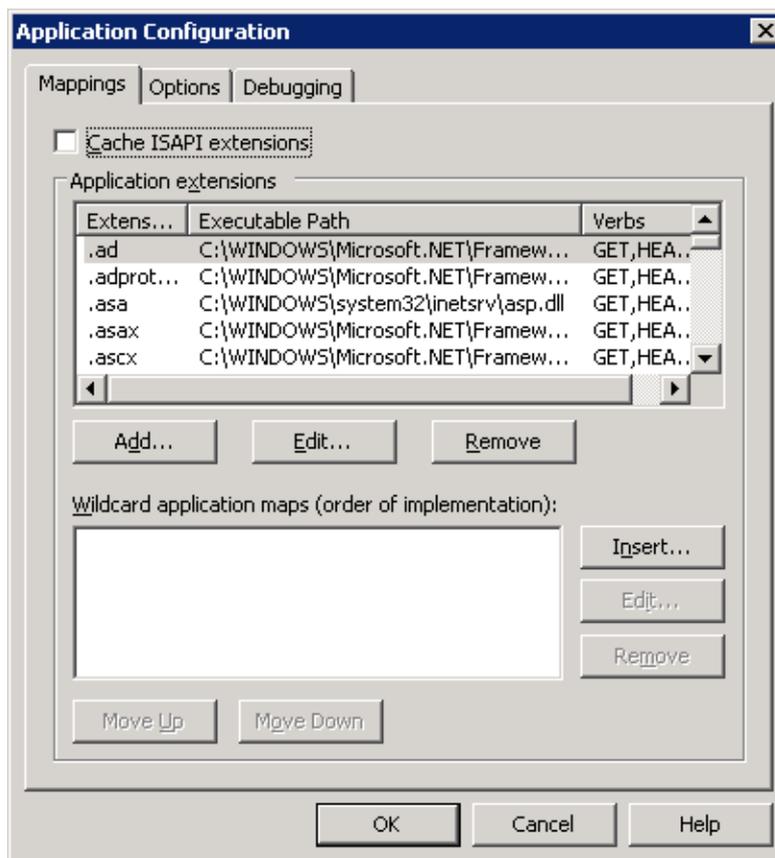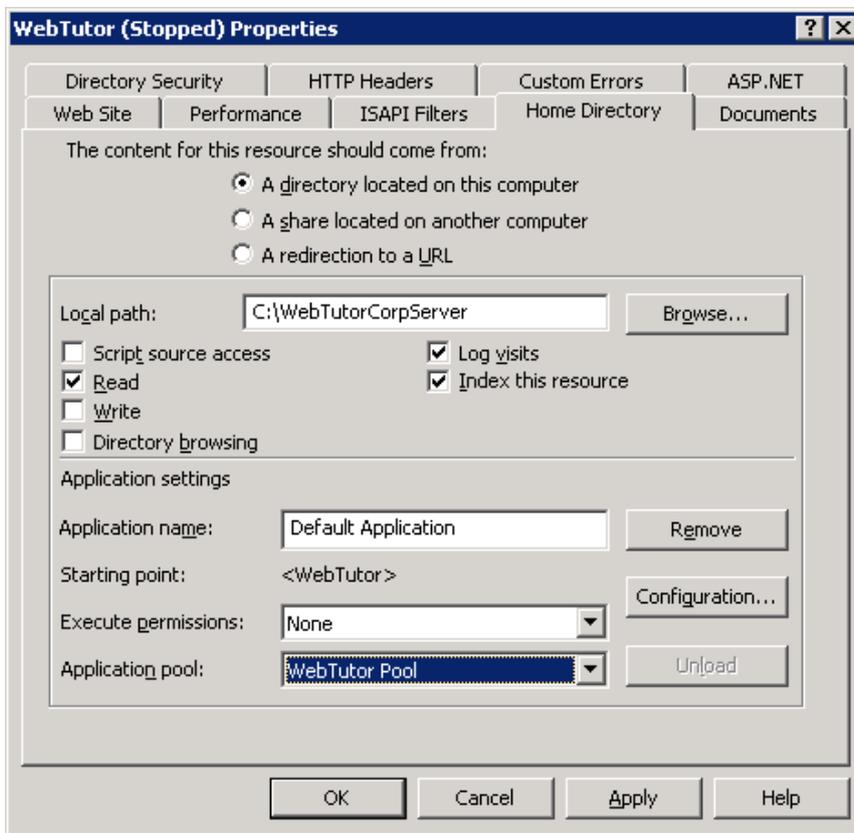

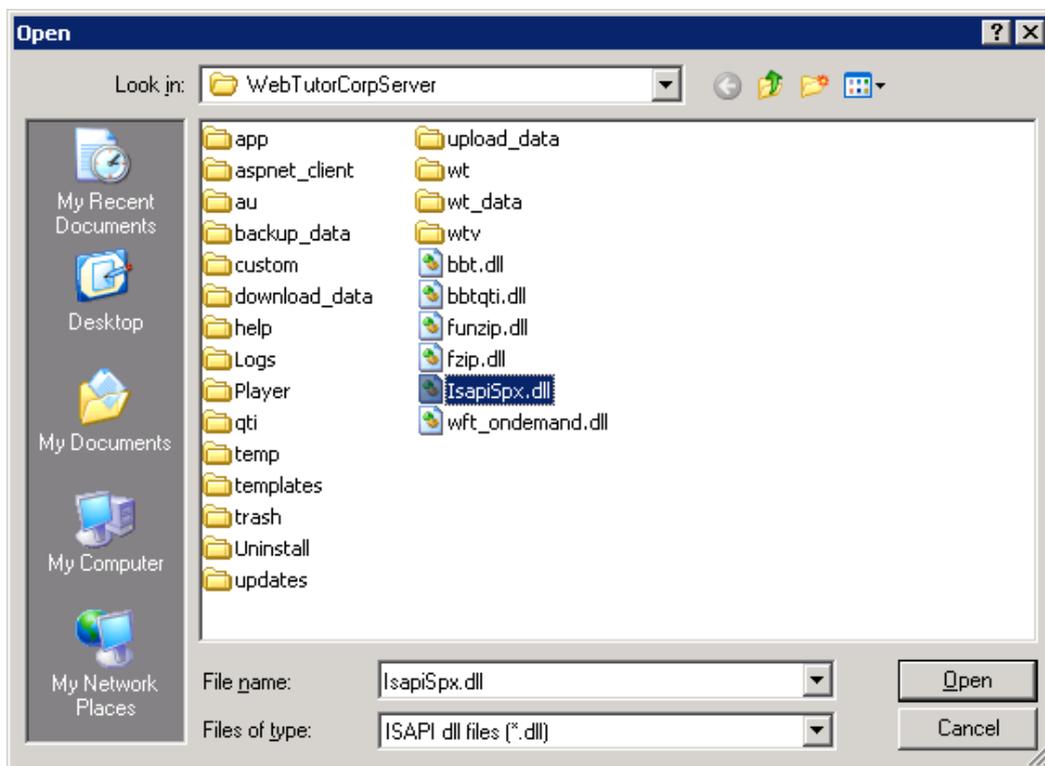

2.5. Необходимо выставить следующие разрешения на папку WebTutorCorpServer:

